


Dve fazirane vertikalke za 7,1 Mhz

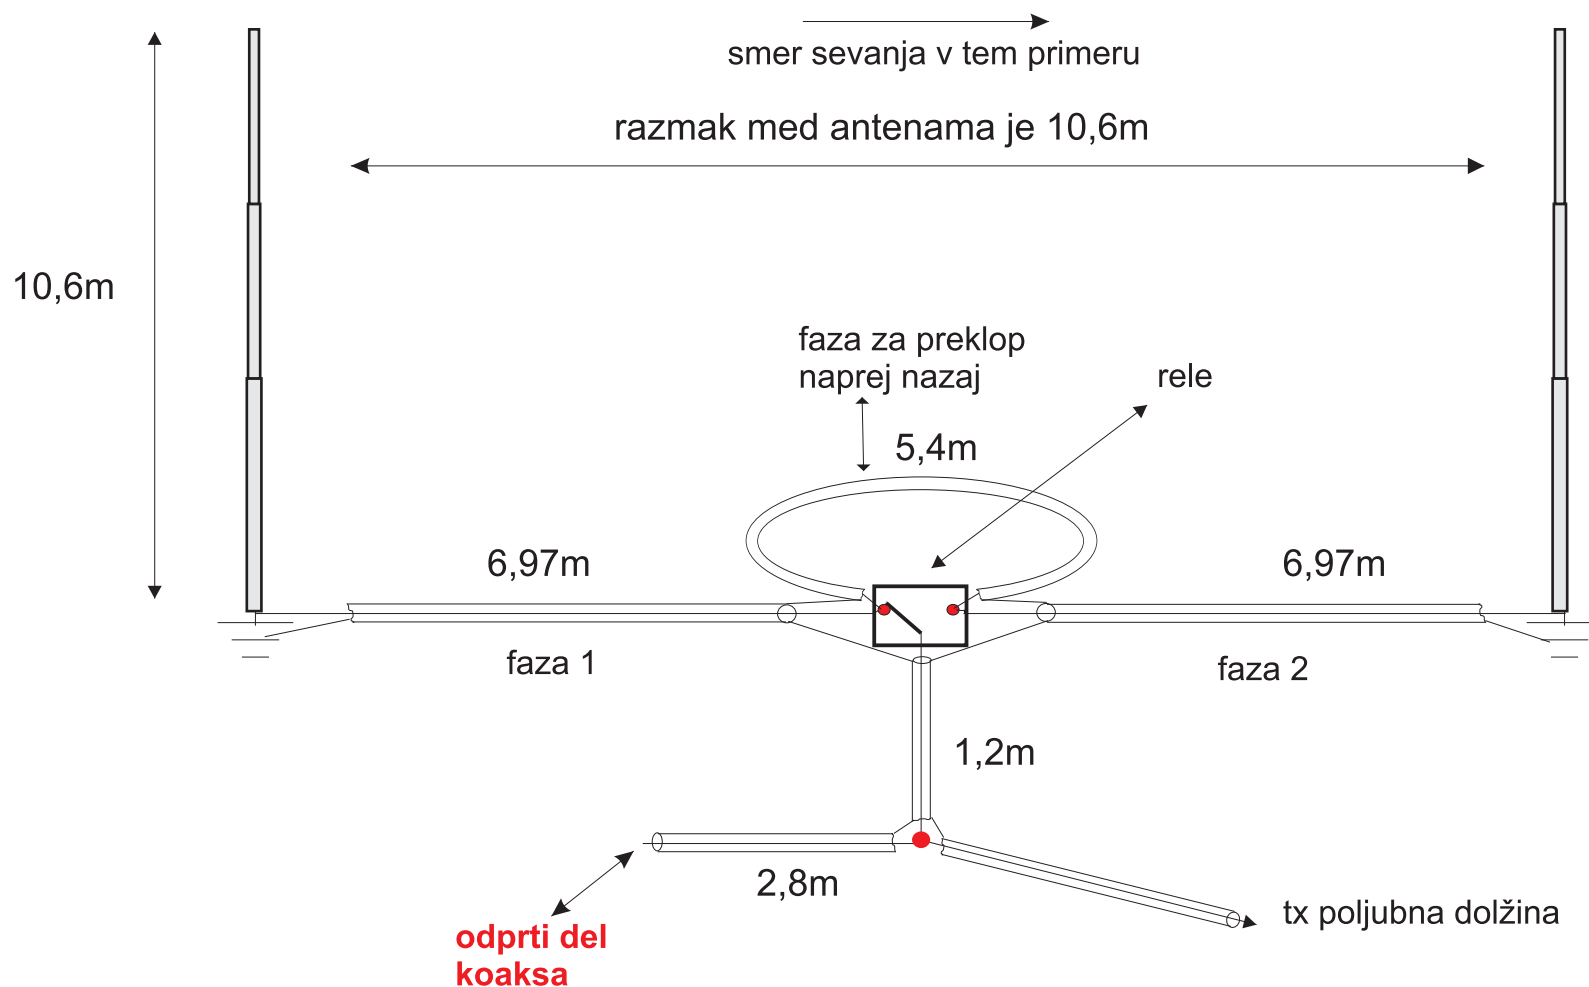

Pomembno: Najprej uglasiš eno vertikalno, potem postaviš drugo identično prvi in brez ugaševanja. Priklopiš faze in prilagoditev. Mere koaksa so za skrajševalni faktor 0,66. Dolžina vertikalov je odvisna iz česa so narejene. Če so iz aluminija premera cca v povprečju 20mm je dolžina nekje 10,7m, če so narejene iz žice ob fiberglas palici je dolžina cca 9,9m.